



SHEAREX

BROYEUR AVEC ROTOR A MARTEAUX *SÉRIE HD*

Découvrez le broyeur série HD avec rotor à marteaux de Shearex, la nouvelle référence pour le débroussaillage en terrain plus difficile. Idéal pour le travail en sols terreux, argileux et rocailleux. Vous pouvez facilement pousser à travers la végétation dense et broyer des arbres jusqu'à 8 pouces de diamètre. Avec ses patins d'usure

et son revêtement interne en acier Hardox® ainsi que ses marteaux sertis de dents à double carbures, le broyeur série HD avec rotor à marteaux offre une efficacité et durabilité accrues. Faites passer vos capacités de défrichage de terrain à un autre niveau avec la performance inégalée du broyeur à marteaux de Shearex.


Le broyeur série HD avec rotor à marteaux est composé de marteaux à double carbures avec dents à haute résistance aux extrémités pour une durabilité inégalée. Les contre-lames à bord tranchant assurent une performance maximale. Les lames intérieures boulonnées facilitent l'entretien et optimisent la productivité.




STANDARD



HAUTE RÉSISTANCE



CONTRE-LAMES

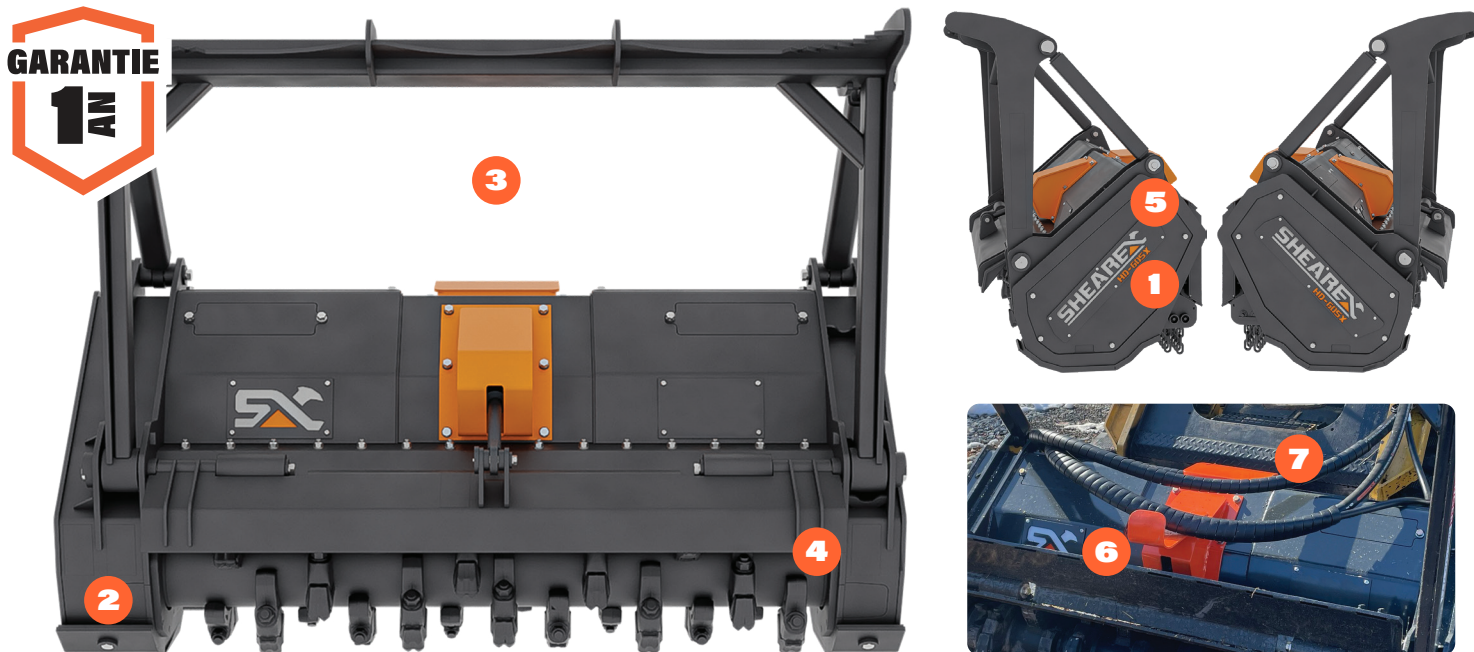

NORME D'ÉQUILIBRAGE G2.0

ROTOR ZÉRO VIBRATION

Nos broyeurs respectent les normes d'équilibrage les plus élevées de l'industrie. Améliorez votre performance en utilisant les broyeurs Shearex, qui assurent un fonctionnement plus doux, réduisant les vibrations et minimisant le stress sur le porteur.

- 1 Courroie de transmission au carbone Poly-Chain®.
- 2 Revêtement intérieure et patins d'usure en Hardox® pour une résistance accrue à l'usure.
- 3 Haute visibilité.
- 4 Recouvrement rapide de la vitesse du rotor.
- 5 Centre de masse plus près du porteur pour une meilleure maniabilité.
- 6 Protection unique des boyaux hydrauliques pour éviter qu'ils ne s'emmêlent dans les branches.
- 7 Protecteurs de boyaux hydrauliques en spirale très résistants.

SPÉCIFICATIONS

		HD-60SX
Puissance du porteur recommandée	HP (KW)	74 (55) à 132 (98)
Largeur de coupe	PO (CM)	60 (150)
Nombre de marteaux sur le rotor		34
Diam. optimal du matériau à broyer	PO (CM)	8 (20)
Largeur extérieure	PO (CM)	72,56 (184)
Diamètre du rotor	PO (CM)	16,25 (41)
Poids approximatif	LBS (KG)	2775 (1259)

HYDRAULIQUE

Moteur à pistons axiaux à cylindrée variable	CC	110
Débit continu minimum	GAL/MIN (L/MIN)	28 (106)
Débit continu maximum	GAL/MIN (L/MIN)	46 (174)
Pression d'alimentation maximum	PSI (BAR)	6 000 (410)
Vitesse de rotation	RPM	2 000

CARACTÉRISTIQUES

Poussoir mécanique	Inclus
Porte avant	Optionel
Rotor Bite Limiter	Optionel